



XT2506E

TELESKOPLADER



MAX. HUBHÖHE 5,85m

MAX. HEBEKAPAZITÄT 2500kg

BATTERIE 309V/150AH



SOLID TO SUCCEED

XT2506E

TELESKOPLADER



PRODUKTPARAMETER

POSITION	PARAMETER
Abmessung	Metrisch
Gesamtlänge (ohne Gabel)	3930mm
Gesamtbreite (Abstützungen eingefahren)	1835mm
Gesamthöhe	1975mm
Radstand	2300mm
Radabstand	1500mm
Min. Bodenfreiheit	330mm
Gabelabmessung	1200×122×40mm
Gewicht und Reifen	
Gesamtgewicht (mit Gabel)	5100kg
Reifenspezifikation	12-16,5
Leistung	
Max. Hebekapazität	2500kg
Lastmitte zum Gabelträger	500mm
Max. Hubhöhe	5,85m
Hebekapazität bei maximaler Höhe	2000kg
Max. Reichweite	3,43m
Hebekapazität bei maximaler Reichweite	860kg
Ausleger hoch	≤7,5 s
Ausleger runter	≤5,5 s
Ausleger ausfahren	≤4,8 s
Ausleger einfahren	≤3,5 s
Gabel nach unten neigen	≤3,2 s
Gabel nach oben neigen	≤3,2 s
Ausleger-Wippbereich	-2°~68°
Träger-Neigungsbereich	-12°~117°
Max. Fahrgeschwindigkeit	24,9 km/h
Max. Zugkraft	≥32kN
Min. Wenderadius	≤3310 mm
Rahmen-Nivellierwinkel	±9°
Antriebsssystem	
Fahrmotor-Spannung	309V
Maximale Leistung des Fahrmotors	70kw
Arbeitsmotor-Spannung	309V
Maximale Leistung des Arbeitsmotors	50kw
Batteriespezifikation	309V/150AH (Standard) 309V/228AH (optional)
Ladegerät-Spezifikation	380VAC/32A (langsam) 200A (schnell)
Getriebesystem	
Anzahl der Gänge (vorwärts/rückwärts)	1/1
Getriebetyp	Motorantrieb
Lenkmodus	Allradlenkung
Antriebsmodus	4×4
Hydrauliksystem	
Hydraulikpumpentyp	Kolbenpumpe
Hydrauliksystemdruck	28Mpa
Hydrauliksystemdurchfluss	100 L/min
Hydrauliköltankvolumen	100L

STANDARDKONFIGURATION

Kabine
FOPS- und ROPS-Zertifizierung
Heiz- und Klimaanlage
Luftfederter Sitz
Nicht-angelegter-Sicherheitsgurt-Erkennungsfunktion
Multifunktionaler Proportionalgriff
Kippschutzsystem
Notabschaltswitcher
Rotierende Alarmleuchte
Die Rückfahrhupe
Rückansicht
8-Zoll-Hauptdisplay + 4,3-Zoll-Nebendisplay
Quadratisches verstellbares Lenkrad
Windschutzscheibenwischer
Megaphon
Radio
Zigarettenanzünder
Getränkhalter
Notfallhammer
Feuerlöscher
Elektrischer Rückspiegel
Handablage
Bluetooth-Telefon
Telefonhalterung
Erste-Hilfe-Kasten
Elektrisch beheizbares Glas
Zwei-Positions-Schaltung
Ein-Klick-Druckentlastung
Fahrgestell
Nassbremssystem
Mehrfach-Lenkmodus-Funktion
Hinterachse-Mittenpositionserkennungsfunktion
Ausleger
Längenwinkel-Echtzeit-Rückmeldesystem
Automatische Gabelnivellierung
Manueller Schnellwechsel

ABMESSUNG

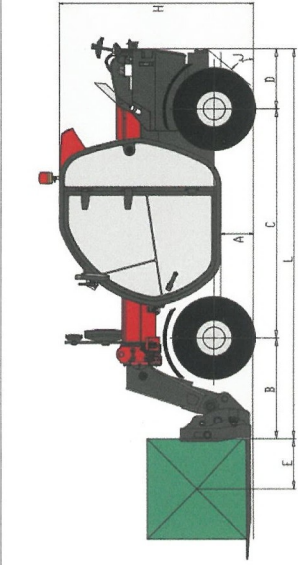

A	Min. Bodenfreiheit	330mm
B	Vorderer Überhang	1025mm
C	Radstand	2300mm
D	Hinterer Überhang	605mm
E	Lastmitte zum Gabelträger	500mm
L	Gesamtlänge	3930mm
H	Gesamthöhe	1975mm
M	Gesamtbreite	1835mm
I	Anfahrwinkel	-
J	Abfahrwinkel	50°


OPTIONALE KONFIGURATION

Ausleger-Anbaugerät-Halterung
Anbaugerät-Kraftstoffanschluss-Erweiterung
Schaumgefüllte Reifen
Zweifarbige Warnleuchten, Kennzeichenleuchten

OPTIONALE ANBAUGERÄTE

Gabeln
Schaufel
Haken

TRAGLASTTABELLE

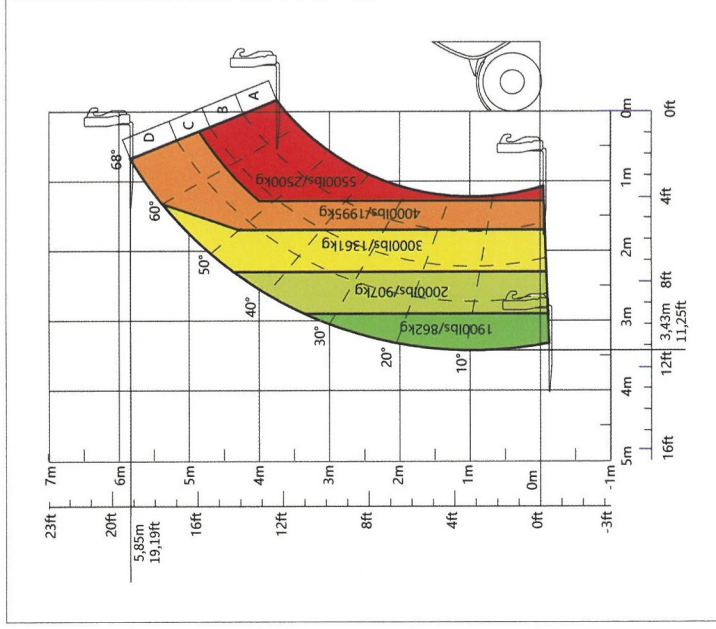



SOLID TO SUCCEED

XCMG European Sales and Services GmbH

Europark Fichtenhain B4, 47807 Krefeld, Germany

E-Mail : info@xcmg-ess.de



WWW.XCMGGLOBAL.COM
OFFIZIELLE WEBSITE VON XCMG